
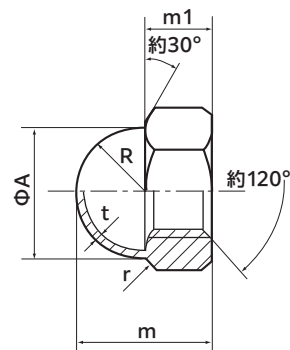



袋ナット






材質 ナット部:SWCH10相当

呼び	m		m1		Φ A	t	R	r	s
	基準寸法	公差	基準寸法	公差	約	約	約	約	
M3	5.5	± 0.25	2.4	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	4.6	0.4	2.3	0.5	5.5
M4	6.2		3.2		5.6		3		7
M5	7.5		4		6.6		3.5		8
M6	9.5		5		8.5		4.5		10
M8	12.5	± 0.3	6.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.36 \end{smallmatrix}$	11.5	0.5	6.5	1.0	12・13
M10	15.5		8		14.5		7.5		14・17
M12	18.5		10		16.5		8.0		17・19
(M14)	21.0		11		19.5		10		19・22
M16	24	± 0.4	13	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.43 \end{smallmatrix}$	21.5	1.2	11	1.0	22・24
(M18)	27		15		23.5		12		27
M20	29		16		26.5		13.5		30
(M22)	32.5		18		28.5		14.5		32
(M24)	35.5		19		32.5		16.5		36

扱いサイズ・入数等を変更する場合があります。

◎ステンレス及びその他材質・記載の無いサイズについては、別途お問い合わせ下さい。

フランジ付

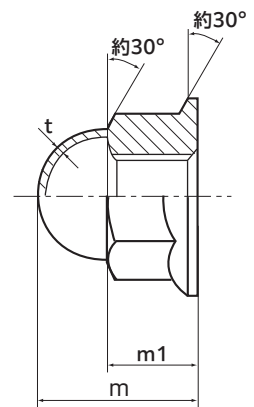

材質 ナット部:SWCH10相当

呼び	m		m1	t	s		Φ dc	
	基準寸法	基準寸法	公差	約	基準寸法	公差	基準寸法	公差
M6	10.5	6.0	± 0.15	0.5	10	0 -0.2	13	0 -0.4
M8	13.0	7.5	± 0.20		12	0 -0.25	17	
M12	18.5	11.0		0.8	17		24	0 -0.5

扱いサイズ・入数等を変更する場合があります。

◎ステンレス及びその他材質・記載の無いサイズについては、別途お問い合わせ下さい。