


六角ウェルド(溶接)ナット(1A形)

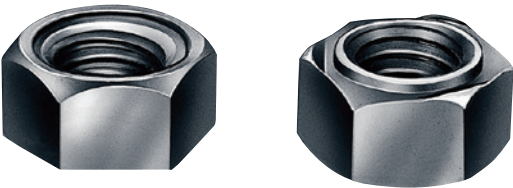



材質:SWCH10相当

呼び	ピッチ	二面幅		高さ		ケース入数
		基準寸法	公差	基準寸法	公差	
M6	1.0	13	$\begin{matrix} 0 \\ -0.25 \end{matrix}$	6	± 0.15	600 × 10
M8	1.25	15		7.5	± 0.2	400 × 10
M10	1.5	17		9		300 × 10
M12	1.75	19	$\begin{matrix} 0 \\ -0.52 \end{matrix}$	11		200 × 10

扱いサイズ・入数等を変更する場合があります。

◎ステンレス及びその他材質・記載の無いサイズについては、別途お問い合わせ下さい。
◎1B形についてはM8-1.25、M10-1.25の取扱いが御座います。

四角ウェルド(溶接)ナット(1D形)

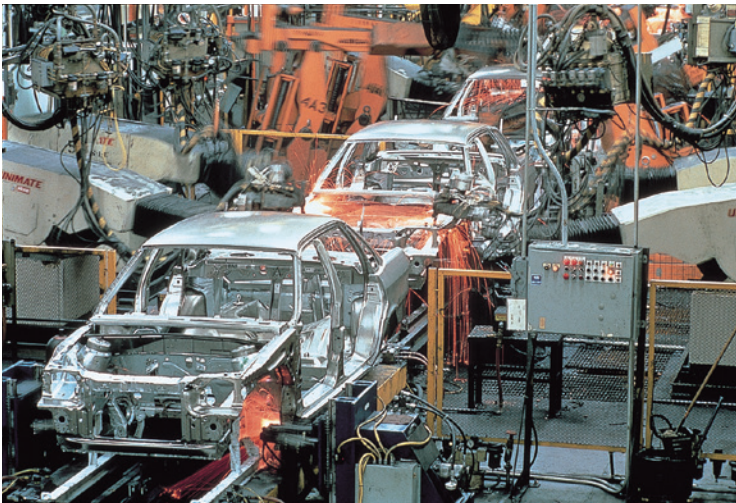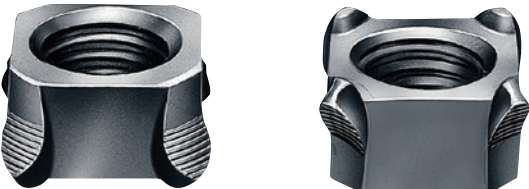

材質:SWCH10相当

呼び	ピッチ	二面幅		高さ		ケース入数
		基準寸法	公差	基準寸法	公差	
M5	0.8	9	$\begin{matrix} 0 \\ -0.36 \end{matrix}$	4	$\begin{matrix} 0 \\ -0.3 \end{matrix}$	1,500 × 10
M6	1.0	10		5		1,000 × 10
M8	1.25	12	$\begin{matrix} 0 \\ -0.25 \end{matrix}$	6		600 × 10
M8	1.25	12		6.5		4,000 パラ入り
M10	1.25	14		8		400 × 10
M10	1.5	14		8		400 × 10
W3/8	16 山	14		6.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.25 \end{matrix}$	400 × 10

扱いサイズ・入数等を変更する場合があります。

◎ステンレス及びその他材質・記載の無いサイズについては、別途お問い合わせ下さい。